

CIRCUIT BREAKER LOCKOUTS

断路器锁系列

微型 · 小型 · 中大型断路器锁



多种结构，适配不同断路器规格

上锁挂牌 / 能源隔离

让上锁成为习惯，让习惯成就安全。

洛科安全防护用品有限公司

www.prolockey.com



洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯,让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！



体系认证

(ROHS, REACH, ATEX, CE, UL)



10+

LOTO工作经验10年



7000m²

工厂占地7000m²



50+

设计、实用专利证书50多件



90+

出口90多个国家



500+


模具500多件

资质证书 SYSTEM CERTIFICATES



危险能量 HAZARDOUS ENERGY

危险能量有许多不同形式，它们都对员工有潜在的危害：电气、机械、液压、化学、热力、气动或重力。

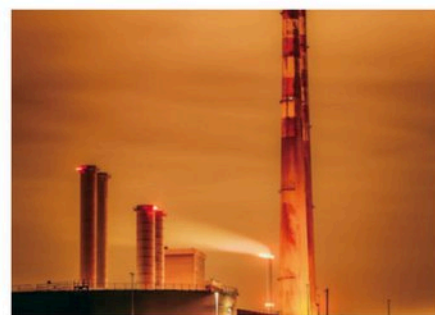



电器开关系列

- 微型断路器锁
- 小型断路器锁
- 大型断路器锁
- 断路器套装
- 双用断路器锁
- 小型断路器锁
- 多功能断路器锁
- 卡箍式断路器锁
- 中小型断路器锁
- 卡扣式断路器锁
- 断路器组锁

微型断路器锁

产品型号

描述

POS

针脚向外,适用于孔间距 $\leq 10\text{mm}$ 的小型断路器



- 由PA增强尼龙制成,耐温 -20°C 到 $+120^{\circ}\text{C}$ 。
- 通用于欧洲和亚洲设备,用于锁定微型断路器。
- 建议和挂锁一起配套使用,以保障工业安全。

- 安装简易,不需要任何工具。
- 最大可容纳锁梁直径 7.3mm 。
- 适用于单极和多极断路器。

产品型号

描述

PIS

针脚向内,适用于孔间距 $\leq 10\text{mm}$ 的小型断路器



- 由PA增强尼龙制成,耐温 -20°C 到 $+120^{\circ}\text{C}$ 。
- 通用于欧洲和亚洲设备,用于锁定微型断路器。
- 建议和挂锁一起配套使用,以保障工业安全。

- 安装简易,不需要任何工具。
- 最大可容纳锁梁直径 7.3mm 。
- 适用于单极和多极断路器。

微型断路器锁

产品型号

描述

POW

针脚向外,适用于孔间距 $\leq 17\text{mm}$ 的小型断路器

POEW

针脚向外,适用于孔间距 $\leq 20\text{mm}$ 的小型断路器



- 由PA增强尼龙制成,耐温 -20°C 到 $+120^{\circ}\text{C}$ 。
- 通用于欧洲和亚洲设备,用于锁定微型断路器。
- 建议和挂锁一起配套使用,以保障工业安全。

- 安装简易,不需要任何工具。
- 最大可容纳锁梁直径 7.3mm 。
- 适用于单极和多极断路器。


微型断路器锁

产品型号

描述

TBLO

万能断路器锁,2个锁孔,适用于大部分小型断路器



- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 通用于欧洲和亚洲设备，用于锁定微型断路器。
- 建议和挂锁一起配套使用，以保障工业安全。
- 安装简易，不需要任何工具。
- 最大可容纳锁梁直径7mm。
- 适用于单极和多极断路器。

产品型号

描述

PIT

锁定孔距≤13毫米的小型断路器

微型断路器锁



- 由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃。
- 最大可容纳锁梁直径7.5mm。
- 锁定大多数微型断路器。

微型断路器锁

产品型号

描述

POT

适用于大部分手柄处开口11毫米或更小的微型断路器



- 由ABS工程塑料和PC聚碳酸酯制成，耐温-20℃到+90℃。
- 安装简易，不需要任何工具。
- 单人管理，锁孔直径7.8mm。



微型断路器锁

产品型号

描述

POWT

适用于大部分手柄处开口11毫米至13毫米微型断路器



- 由ABS工程塑料和PC聚碳酸酯制成，耐温-20℃到+90℃。
- 安装简易，不需要任何工具。

单人管理，锁孔直径7.8mm。

产品型号

描述



CBL01-1

最大可钳厚度为8mm，通过螺丝刀实现上锁


CBL01-2

最大可钳厚度为8mm，手动拧紧懒人螺丝实现上锁

小型断路器锁



CBL01-1



CBL01-2

- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可锁定各种类型断路器。
- 锁孔直径9mm。


小型断路器锁

产品型号

描述

CBL01S

最大可钳厚度为7.5mm，通过螺丝刀实现上锁



- 由PA增加尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可适用于大部分微、小型断路器的锁定。

单人管理，锁孔直径7.5mm。

小型断路器锁




产品型号	描述
CBL02-1	最大可钳尺寸为10.5mm,通过螺丝刀实现上锁
CBL02-2	最大可钳尺寸为10.5mm,手动拧紧懒人螺丝实现上锁
CBL02-3	最大可钳尺寸为10.5mm,手动拧紧懒人螺丝实现上锁



- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可锁定各种类型断路器。

通用熔断器座锁

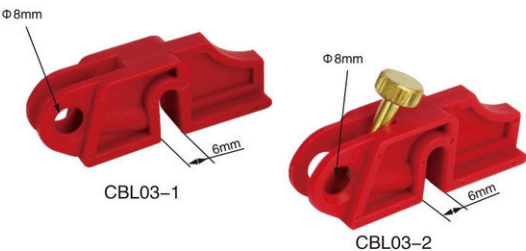


产品型号	描述
CBL03-1	锁定20A~400A熔断器座,需要工具
CBL03-2	锁定20A~400A熔断器座,无需工具

- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可锁定20A~400A熔断器。


产品型号	描述
CBL04-1	锁定20A~400A熔断器座,需要工具
CBL04-2	锁定20A~400A熔断器座,无需工具

- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可锁定20A~400A熔断器。

通用熔断器座锁

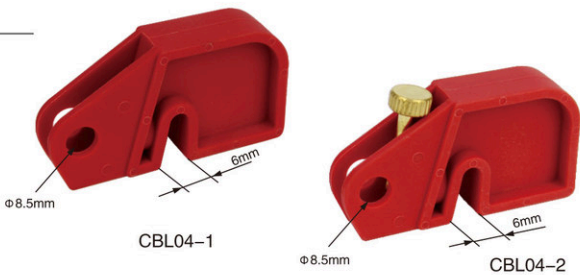

大型断路器锁

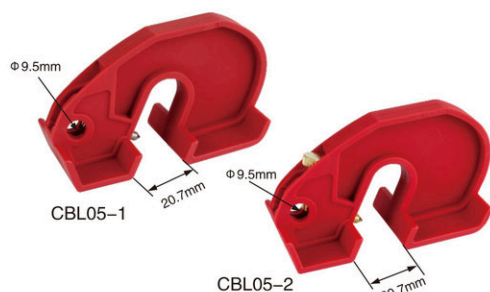

- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可锁定各种类型断路器。
- 锁孔直径9.5mm。

产品型号

描述

CBL05-1

最大可钳厚度为20.7mm, 通过螺丝刀实现上锁

CBL05-2

最大可钳厚度为20.7mm, 手动拧紧懒人螺丝实现上锁



产品型号

描述

上锁方式

COCBL1

CBL01-1 × 1
CBL02-1 × 1
CBL03-1 × 1
CBL04-1 × 1
CBL05-1 × 1

通过螺丝刀实现上锁


COCBL2

CBL01-2 × 1
CBL02-2 × 1
CBL03-2 × 1
CBL04-2 × 1
CBL05-2 × 1

手动拧紧懒人螺丝实现上锁

- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 每组套装内含5个不同形状的断路器锁，可锁定各种类型的断路器。

断路器锁套装

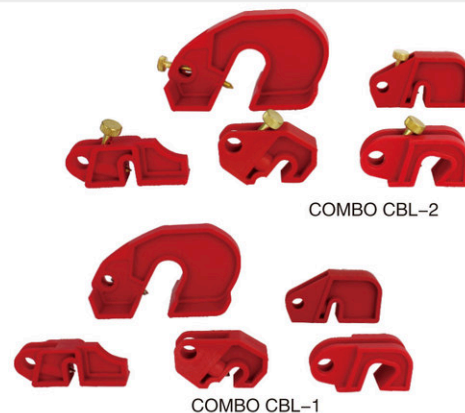


双用断路器锁

产品型号

描述

CBL06

适用于手柄厚度≤9mm的微型断路器，
适用于手柄厚度≤11mm的中型断路器。




- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 两头不同的尺寸可锁定各种类型断路器。





- 通过螺丝刀实现上锁。
- 锁孔直径6.5mm。

产品型号	描述
CBL07	锁定大多数单、多极老式断路器




- 由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃。
- 自带锁紧螺丝，无需工具可自行方便上锁。
- 适用于各种小型断路器（手柄宽度7mm≤a≤15mm）。

小型断路器锁	产品型号	描述
	CBL08	锁定大多数小型断路器,无需工具



- 由工程塑料加固尼龙PA和黄铜螺丝制成，耐温-20℃到+120℃。
- 懒人螺丝，无需工具即可轻松上锁。
- 适用于各种中小型MCCBs,和任何微型断路器(手柄宽度≤10mm)。


卡箍式断路器锁	产品型号	描述
	CBL11	小型断路器锁,适用于160A及以下的塑壳断路器



- 由坚固的聚丙烯PP和高强度改进的尼龙PA材料制成，耐温-5℃到+100℃。
- 使用异型螺钉将锁具固定在开关手柄上，然后将挡盖扣紧到异型螺钉上。
- 不需要任何其他的工具，即可轻松完成上锁。
- 锁孔直径7.5mm。

产品型号	描述
CBL11-2	专用于施耐德EVD100系列断路器
CBL11-3	专用于施耐德EVD160-250系列断路器

施耐德断路器锁

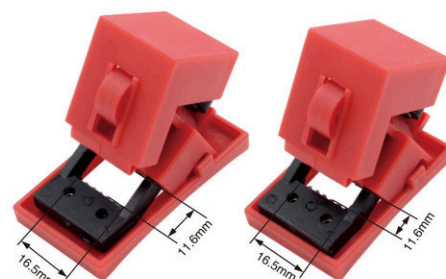


CBL11-3

CBL11-2

- 由PP料和PA料制成，耐温-5℃到+100℃。
- 不需要任何工具完成上锁
- 锁孔直径7.5mm。

产品型号	描述
CBL12	中型断路器锁适用于250A~400A之间的塑壳断路器


卡箍式断路器锁



- 由坚固的聚丙烯PP和高强度改进的尼龙PA材料制成，耐温-5℃到+100℃。
- 使用异型螺钉将锁具固定在开关手柄上，然后将挡盖扣紧到异型螺钉上。
- 不需要任何其他工具，即可轻松完成上锁。
- 锁孔直径7.5mm。

卡箍式断路器锁


产品型号	描述
CBL13	大型断路器锁,适用于400A以上的塑壳断路器



- 由坚固的聚丙烯PP和高强度改进的尼龙PA材料制成，耐温-5℃到+100℃。
- 使用异型螺钉将锁具固定在开关手柄上，然后将挡盖扣紧到异型螺钉上。
- 不需要任何其他工具，即可轻松完成上锁。
- 锁孔直径7.5mm。

产品型号	描述
CBL14	适用于手柄宽度≤70mm的特大型塑壳断路器



大型断路器锁

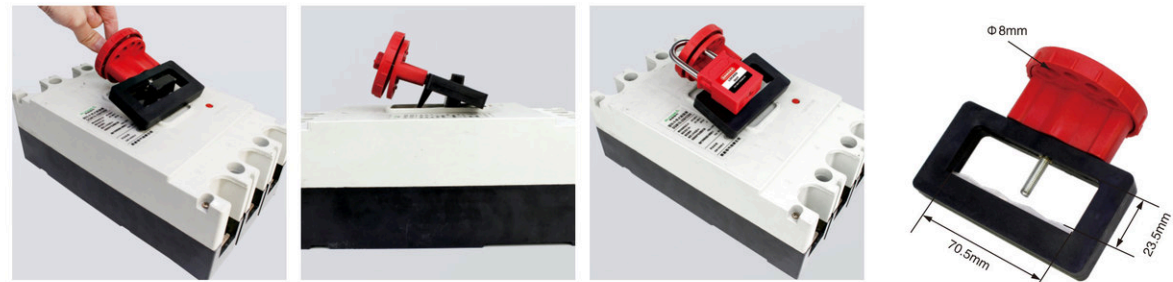

- ◎ 由高强度改进的尼龙PA制成，耐温-20℃到+120℃。
- ◎ 采用多个上锁孔设计，可同时满足10把挂锁上锁，实现共同管理。
- ◎ 自带锁紧螺丝，无需使用其他锁紧工具，即可轻松完成上锁。
- ◎ 锁孔直径8mm。

小型断路器锁

产品型号	描述
CBL16	适用于微型断路器和小型塑壳断路器等

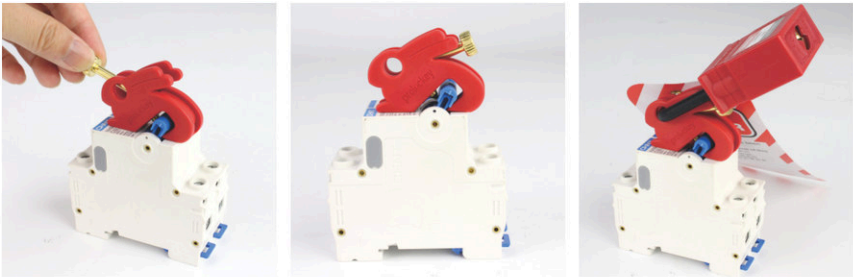

- ◎ 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- ◎ 懒人螺丝，安装方便。
- ◎ 可接受1个管理孔位。

中小型断路器锁

产品型号	描述
CBL31-S-RED	可用于锁定手柄厚度≤17.5mm的塑壳断路器



- ◎ 由高强度钢、PA尼龙及锌合金制成，表面经高温喷塑，更耐腐蚀。
- ◎ 不需要任何其他的工具，即可轻松完成上锁。
- ◎ 可锁定手柄较高或较厚的断路器。
- ◎ 锁孔直径8mm。

产品型号	描述
CBL32-S-RED	可用于锁定手柄厚度≤11mm的塑壳断路器



- 由高强度钢、PA尼龙及锌合金制成，表面经高温喷塑，更耐腐蚀。
- 不需要任何其他的工具，即可轻松完成上锁。
- 可锁定手柄较高或较厚的断路器。
- 锁孔直径8mm。

小型断路器锁	产品型号	描述
	CBL41	锁定双极及以上断路器和多数拉杆开关



- 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 紧凑的锁体设计可以锁定相互之间间隔小的断路器。
- 自带锁紧螺丝，无需使用其他锁紧工具，即可轻松完成上锁。开槽允许螺丝刀调整。
- 锁孔直径8.5mm。


断路器锁	产品型号	描述
	CBL42	可通用锁定大部分小、中型塑壳断路器



- 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可实现单人管理，锁孔直径8mm。
- 免工具即可完成安装、方便快捷。

产品型号	描述
CBL42M	可通用锁定大部分中型塑壳断路器

断路器锁

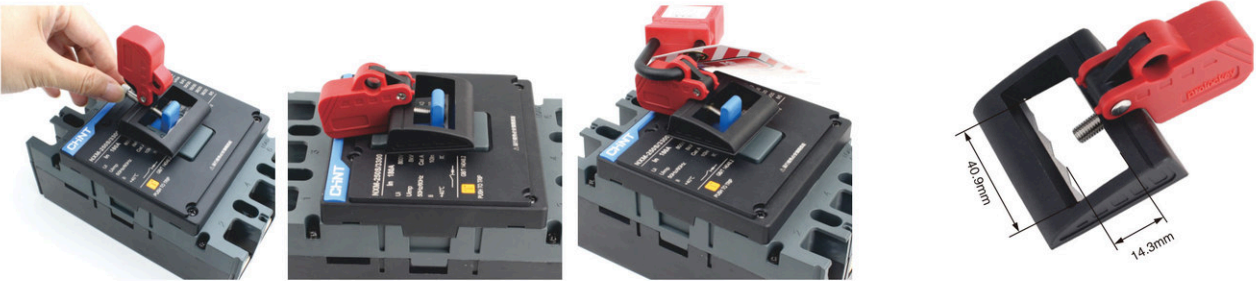

- ◎ 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- ◎ 可实现单人管理，锁孔直径8mm。
- ◎ 免工具即可完成安装、方便快捷。

断路器锁


产品型号	描述
CBL43	可通用锁定大部分大型塑壳断路器



- ◎ 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- ◎ 可实现单人管理，锁孔直径8mm。
- ◎ 免工具即可完成安装、方便快捷。

断路器锁

产品型号	描述
CBL51	最大可钳尺寸为6.7mm

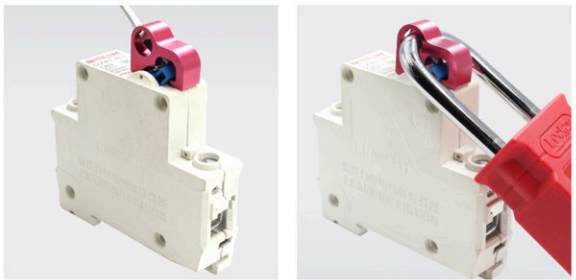

- ◎ 由铝合金制成，表面氧化处理，更耐腐蚀。
- ◎ 适用于欧洲、亚洲大部分现有型号的小型断路器。
- ◎ 通过螺丝刀拧紧螺丝实现上锁。
- ◎ 锁孔直径8.3mm。
- ◎ 适用于单极和多极小型断路器。

产品型号	描述
CBL61	适用于按键式电机保护开关，最大可钳尺寸为47.5mm
CBL62	适用于旋钮式电机保护开关，最大可钳尺寸为53.5mm
CBL63	适用于伊顿等进口电机保护开关，最大可钳尺寸为70mm




电机保护开关锁



- 由PA尼龙及锌合金制成，耐温-20℃到+120℃。
- 免工具安装，实现快速轻松上锁。

- 8个孔位可微调进行灵活上锁，1个管理孔位。

专用断路器卡锁

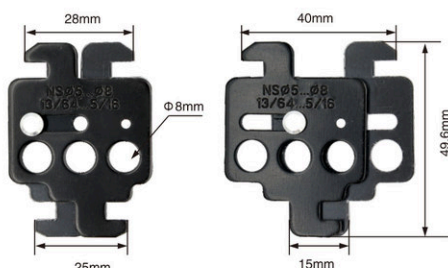



- 锁体由标准A3钢板制成，表层电泳处理。
- 左右滑动，卡头两个档位调节。

产品型号	描述
CBL71	适用于施耐德NSX-N及EZH400-630A系列塑壳断路器




- 适合多人上锁管理使用。
- 锁孔直径8mm。

产品型号	描述
CBL81	适用于正泰、德力西、ABB、施耐德等小型断路器



微型断路器锁





- 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 通用所有微、小型断路器。
- 建议和挂锁配套使用，以保障工业安全。

- 安装简易，不需要任何工具。
- 适用于单极和多极断路器。

微型断路器锁



产品型号	描述
CBL91	专用于施耐德IC65或IC65N系列单极或多极微型断路器

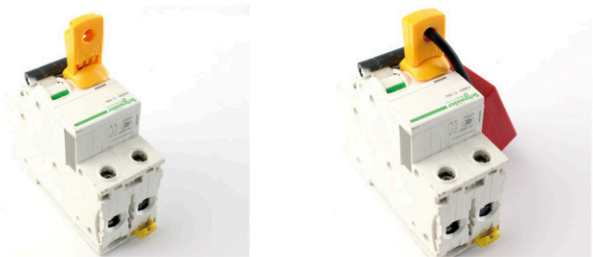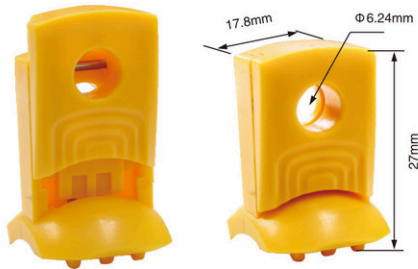

- 采用ABS工程塑料制成。
- 不需要任何其他工具，即可轻松完成上锁。
- 锁孔直径6.24mm。

卡扣式断路器锁

产品型号	描述
CBL21	适用于老式单极小型断路器

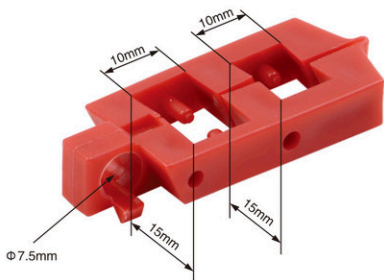

- 由PP塑料制成，耐温-5℃到+100℃。
- 适用于极少数把手两侧带孔的小型断路器。
- 使用简单便捷：只需卡入正确位置并上锁即可。
- 锁孔直径7.5mm。

产品型号	描述
CBL101	适用于大部分手柄处孔距11毫米以下的微型断路器

微型断路器锁



- 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 不需要任何工具完成上锁。
- 锁孔直径8mm。


产品型号	描述
CBL201	适用于特定或手柄上推距离较小的大型塑壳断路器
CBL201-H	适用于大部分大型或插槽上推距离较大的大型塑壳断路器



- 由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 可实现单人管理，锁孔直径7.8mm。
- 免工具即可完成安装、方便快捷。

断路器组锁

产品型号	描述
GCBL01	杆的长度是195mm,适用于大部分塑壳断路器

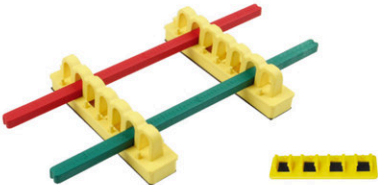

- 底座为ABS工程塑料，主杆为尼龙PA。
- 背面自粘轨道可永久固定在配电板上，只需清洗盘并粘贴即可，无需钻孔。
- 对于超大型或不规则形状开关的完美锁定解决方案。
- 彩色条指示开关位置。红色阻杆表示开关处于打开状态，绿色阻杆表示开关处于关闭状态。



上锁挂牌

让安全成为习惯。

洛科安全防护用品有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村工业区1号

电话 0577-62011320 / 13335772333

传真 0577-62351320

邮箱 sales@lockeysafety.com

网站 www.prolockey.com