

SAFETY PADLOCKS

安全挂锁系列

钢梁 · 绝缘锁梁 · 缆绳锁梁



多种锁体、锁梁规格与钥匙管理方式

上锁挂牌 / 能源隔离

让上锁成为习惯，让习惯成就安全。

洛科安全防护用品有限公司

www.prolockey.com



洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯,让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！



体系认证

(ROHS, REACH, ATEX, CE, UL)



10+

LOTO工作经验10年



7000m²

工厂占地7000m²



50+

设计、实用专利证书50多件



90+

出口90多个国家



500+


模具500多件

资质证书 SYSTEM CERTIFICATES



危险能量 HAZARDOUS ENERGY

危险能量有许多不同形式，它们都对员工有潜在的危害：电气、机械、液压、化学、热力、气动或重力。

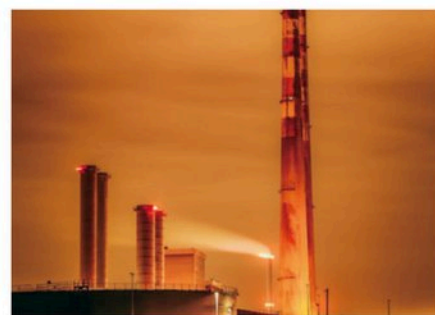

安全挂锁系列

● 锁梁有多种材质与高度可以选择




● 锁壳有多种外形可供选择



● 锁体有多种颜色可供选择



工程安全挂锁剖析图

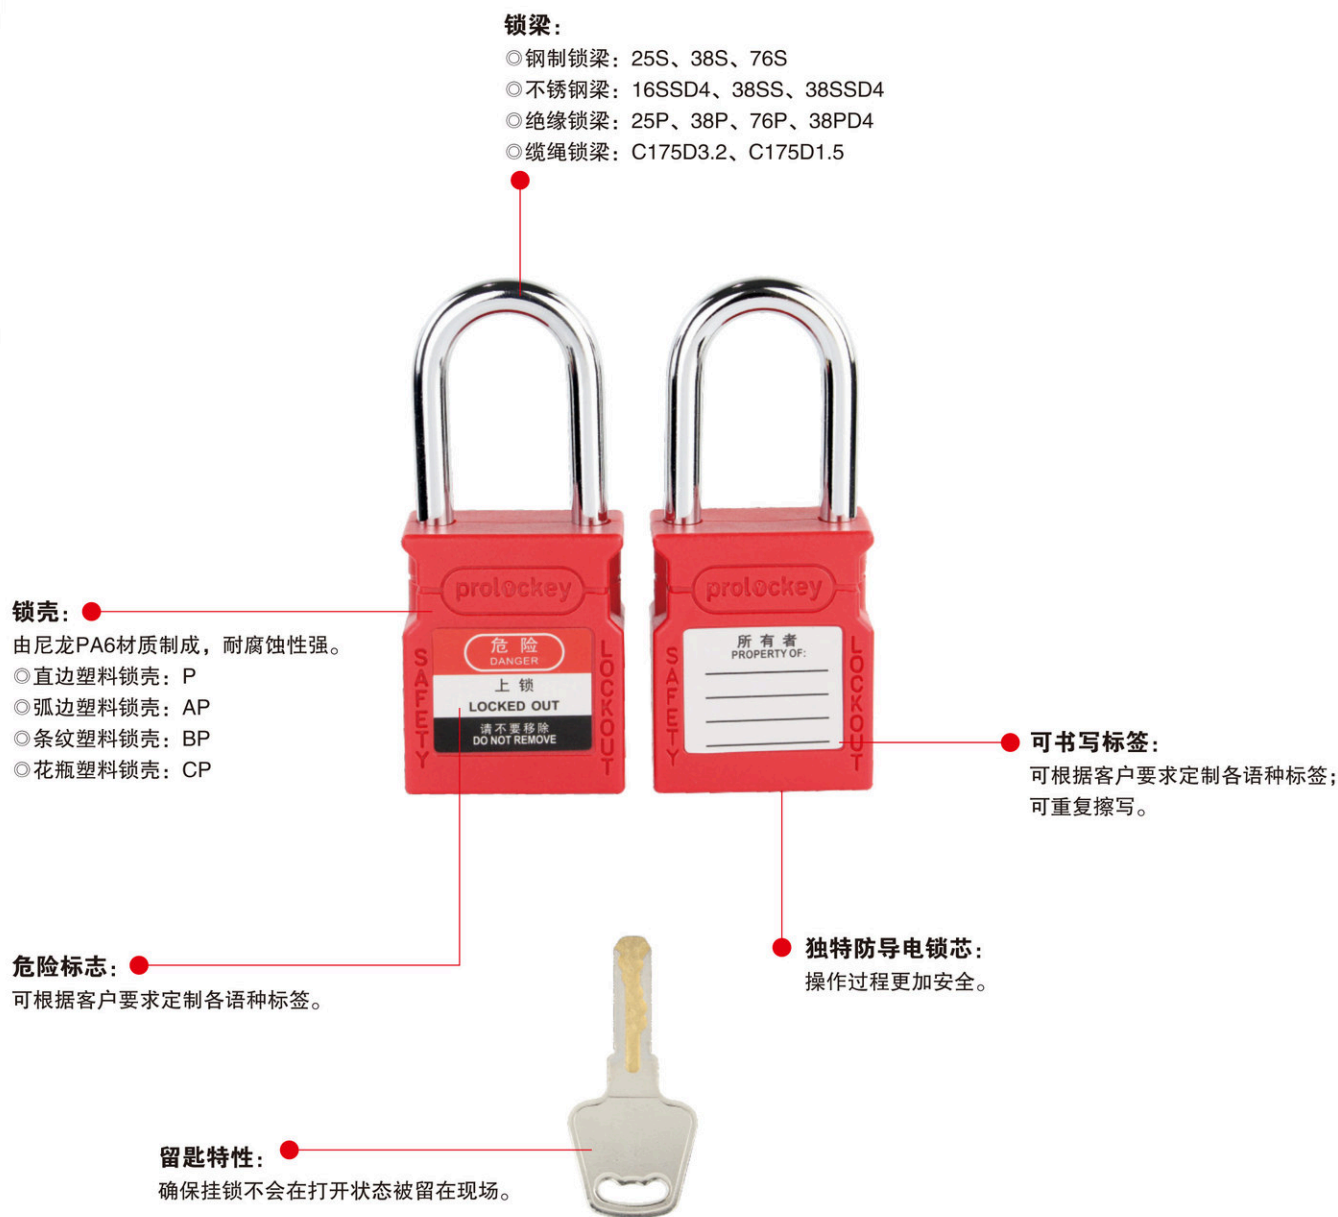

● 产品特点

- 锁壳由改性尼龙PA6制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃耐温测试、抗冲击, 金属锁梁采用镀铬处理。绝缘锁梁由改性尼龙PA66制成, 既保证了强度又不易变形断裂, 耐温-20℃到+120℃。
- 锁壳绝缘, 独特的锁芯可防止电流从锁梁传至钥匙, 从而进一步提高了触电防护性能。
- 包含“危险danger”和“所有者property”的可书写标签。英文或中英文可供选择。其他语言可定制。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁芯采用锌合金制成, 耐腐蚀性更强, 铜锁芯可做选择。
- 锁壳两侧和正面可激光刻字以保留永久的标识或编码。
- 锁壳有多种款式、多种颜色可供选择。
- 支持贴牌定制, 可激光雕刻或定制标签。

定制贴牌服务



其他语种、设计可定制



● 可定制挂锁锁梁




● 可定制挂锁锁壳



挂锁钥匙制图系统

04

安全挂锁系列

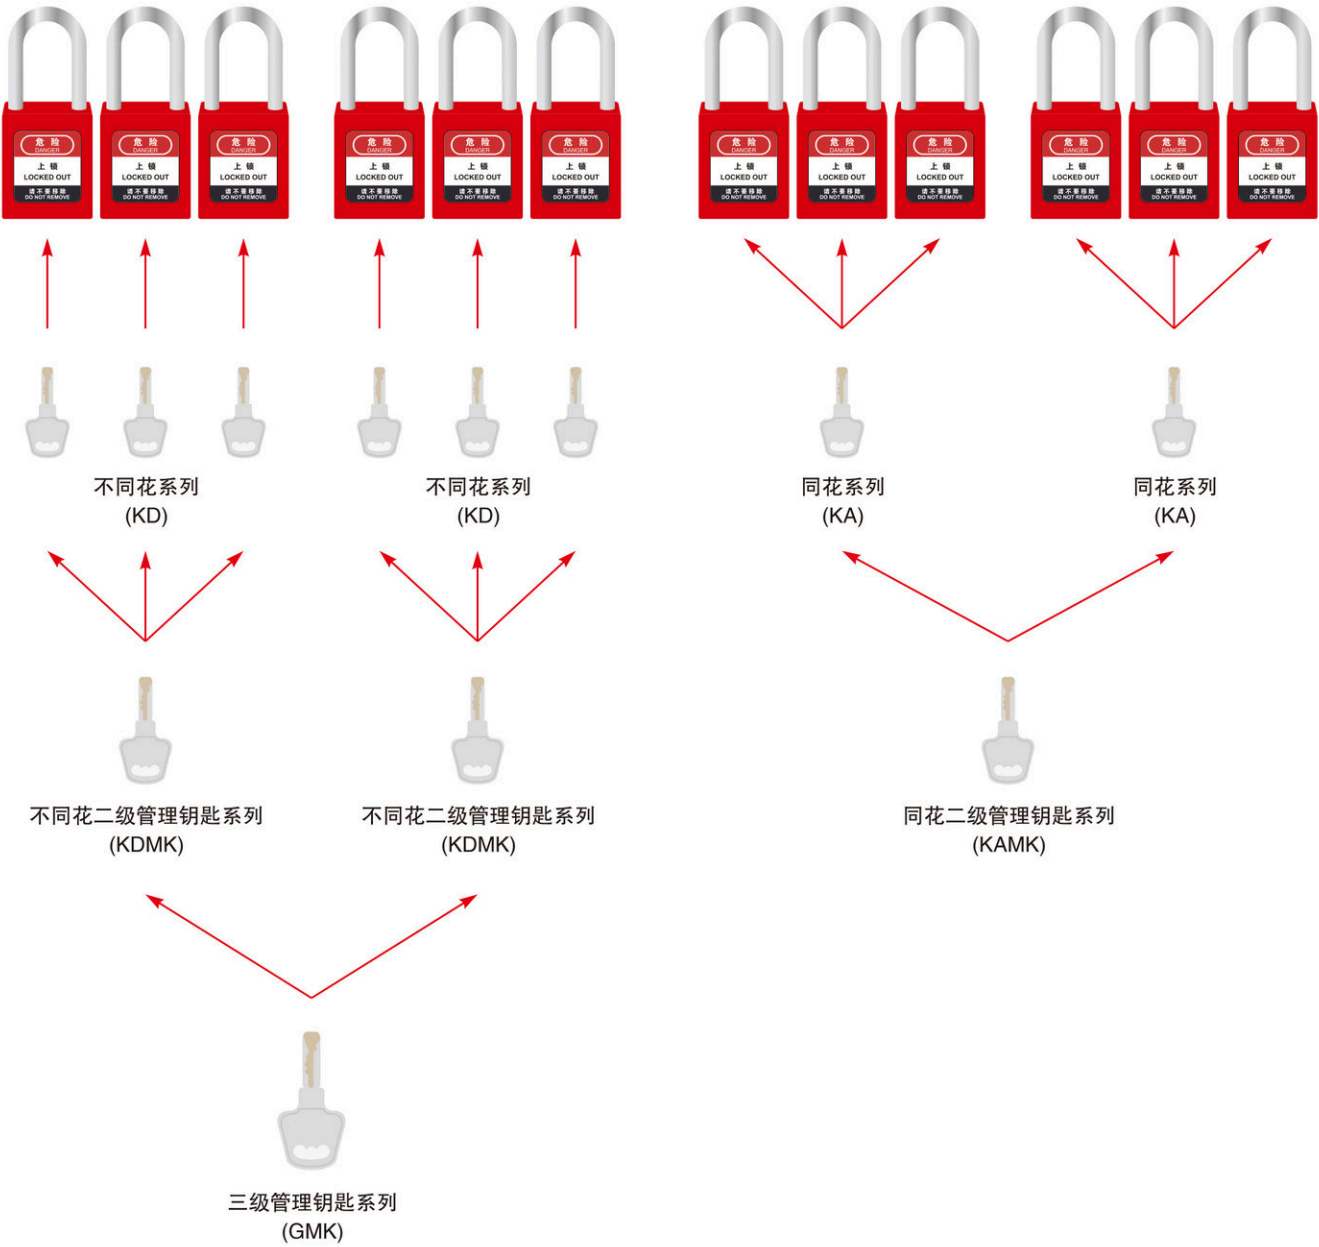

挂锁钥匙系统

- 不同花系列(KD): 每把挂锁的钥匙都是唯一的, 锁与锁之间不能互相打开。
- 同花系列(KA): 指定组内锁与锁全部可以互相打开, 任意一把钥匙可以打开组内所有挂锁。
- 不同花二级管理钥匙系列(KDMK): 指定组每把挂锁配有唯一的钥匙, 锁与锁之间不能互开, 但有一把二级管理钥匙可以打开组内所有挂锁。
- 同花二级管理钥匙系列(KAMK): 指定多组同花系列, 组与组之间不能互开。有一把二级管理钥匙可以打开所有组。
- 三级管理钥匙系列(GMK): 指定多组不同花系列, 组与组之间不能互开, 每组配有一把二级管理钥匙。另外有一把三级管理钥匙可以打开所有组。

钥匙的存档管理

本公司可以为每一把挂锁和钥匙进行编码存档, 以便将来钥匙或者挂锁丢失时, 只要看到编码就能补挂锁或钥匙, 这样不会造成整个钥匙管理系统的混乱。

工程安全挂锁 锁梁高38mm



P38S

P38P

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P38S	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳
KD-P38S	不同花钥匙系列(KD)		"S": 钢制锁梁
MK-P38S	二级管理钥匙系列(MK)		"SS": 不锈钢锁梁: 坚固耐腐蚀
GMK-P38S	三级管理钥匙系列(GMK)		"P": 塑料锁梁
KA-P38SS	同花钥匙系列(KA)	不锈钢	可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁
KD-P38SS	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38SS	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38SS	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-P38P	同花钥匙系列(KA)	尼龙	*每把挂锁标配1把钥匙
KD-P38P	不同花钥匙系列(KD)		
GMK-P38P	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

工程安全挂锁 锁梁高76mm



P76S

P76P

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P76S	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳
KD-P76S	不同花钥匙系列(KD)		"S": 钢制锁梁
MK-P76S	二级管理钥匙系列(MK)		"SS": 不锈钢锁梁: 坚固耐腐蚀
GMK-P76S	三级管理钥匙系列(GMK)		"P": 塑料锁梁
KA-P76SS	同花钥匙系列(KA)	不锈钢	可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁
KD-P76SS	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P76SS	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P76SS	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-P76P	同花钥匙系列(KA)	尼龙	*每把挂锁标配1把钥匙
KD-P76P	不同花钥匙系列(KD)		
GMK-P76P	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

工程安全挂锁 锁梁高25mm



P25S


P25P

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P25S	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳
KD-P25S	不同花钥匙系列(KD)		"S": 钢制锁梁
MK-P25S	二级管理钥匙系列(MK)		"P": 塑料锁梁
GMK-P25S	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-P25P	同花钥匙系列(KA)	尼龙	可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁
KD-P25P	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P25P	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P25P	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

常规颜色: ● 红色, ● 黄色, ● 蓝色, ● 深蓝, ● 绿色, ● 橘色, ● 紫色, ● 棕色, ● 黑色, ● 白色, ● 灰色, 其他颜色可定制。

不含铜工程安全挂锁

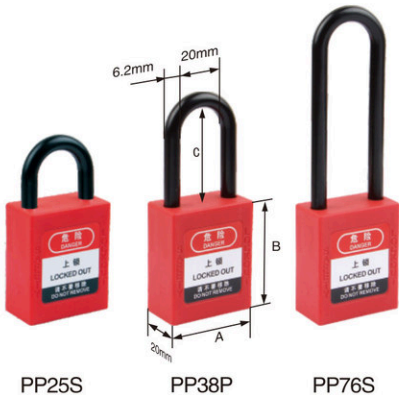

PP25S

PP38P

PP76S



产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
PP25P	尼龙	37	45.5	25	支持同花，不同花，二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
PP38P		37	45.5	38	
PP76P		37	45.5	76	

- 铁制钥匙，表面镀铬，锁芯由塑料和铁组成，不含铜。
- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂。抗紫外线，耐腐蚀。
- 锁体多种颜色可选，标签默认英文&中文，可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

迷你工程安全挂锁



产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-PS25S	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-PS25S	不同花钥匙系列(KD)		
MK-PS25S	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-PS25S	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-PS25P	同花钥匙系列(KA)	尼龙	可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-PS25P	不同花钥匙系列(KD)		
MK-PS25P	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-PS25P	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述	工程安全挂锁 锁梁直径4mm
KA-P38SSD4	同花钥匙系列(KA)	不锈钢		
KD-P38SSD4	不同花钥匙系列(KD)			
MK-P38SSD4	二级管理钥匙系列(MK)			
GMK-P38SSD4	三级管理钥匙系列(GMK)			
KA-P38PD4	同花钥匙系列(KA)	尼龙	"P": 直边塑料锁壳 "SS": 不锈钢锁梁 "P": 塑料锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙	
KD-P38PD4	不同花钥匙系列(KD)			
MK-P38PD4	二级管理钥匙系列(MK)			
GMK-P38PD4	三级管理钥匙系列(GMK)			
KA-P44SSD4	同花钥匙系列(KA)	不锈钢		
KD-P44SSD4	不同花钥匙系列(KD)			
MK-P44SSD4	二级管理钥匙系列(MK)			
GMK-P44SSD4	三级管理钥匙系列(GMK)			



- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 304不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

工程安全挂锁 锁梁直径4mm



产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P16SSD4	同花钥匙系列(KA)	不锈钢	
KD-P16SSD4	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P16SSD4	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P16SSD4	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-P38SSD4-2	同花钥匙系列(KA)		"P": 直边塑料锁体 "SS": 不锈钢锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-P38SSD4-2	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38SSD4-2	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38SSD4-2	三级管理钥匙系列(GMK))		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。304不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

常规颜色: ● 红色, ● 黄色, ● 蓝色, ● 深蓝, ● 绿色, ● 橘色, ● 紫色, ● 棕色, ● 黑色, ● 白色, ● 灰色, 其他颜色可定制。

防尘安全挂锁



P38SDP

P38PDP

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P38SDP	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-P38SDP	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38SDP	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38SDP	三级管理钥匙系列(GMK)		可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀
KA-P38PDP	同花钥匙系列(KA)	尼龙	"SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-P38PDP	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38PDP	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38PDP	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P38SR1	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-P38SR1	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38SR1	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38SR1	三级管理钥匙系列(GMK)		可定制其他材质: "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀
KA-P38PR1	同花钥匙系列(KA)	尼龙	"A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 其它尺寸均可使用该防尘套 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-P38PR1	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38PR1	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38PR1	三级管理钥匙系列(GMK)		
R1	挂锁半防尘硅胶套		

防尘安全挂锁



P38SR1

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

防尘安全挂锁




P38SR2

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-P38SR2	同花钥匙系列(KA)	钢制	"P": 直边塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-P38SR2	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38SR2	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38SR2	三级管理钥匙系列(GMK)		可定制其他材质: "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀
KA-P38PR2	同花钥匙系列(KA)	尼龙	"A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 其它尺寸均可使用该防尘套 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-P38PR2	不同花钥匙系列(KD)		
MK-P38PR2	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-P38PR2	三级管理钥匙系列(GMK)		
R2	挂锁全防尘硅胶套		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 锁体多种颜色可选, 标签默认英文&中文, 可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

常规颜色: ● 红色, ● 黄色, ● 蓝色, ● 深蓝, ● 绿色, ● 橘色, ● 紫色, ● 棕色, ● 黑色, ● 白色, ● 灰色, 其他颜色可定制。

缆绳安全挂锁

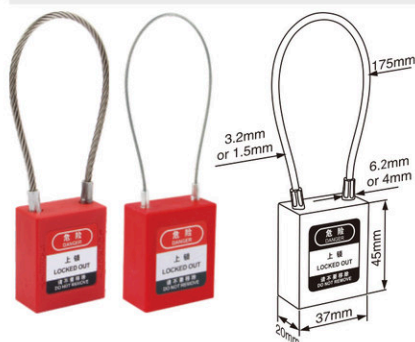

PC175D3.2 PC175D1.5

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-PC175D3.2	同花钥匙系列(KA)	不锈钢 缆绳	"P": 直边塑料锁壳 "SS": 不锈钢锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-PC175D3.2	不同花钥匙系列(KD)		
MK-PC175D3.2	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-PC175D3.2	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-PC175D1.5	同花钥匙系列(KA)	不锈钢 缆绳	
KD-PC175D1.5	不同花钥匙系列(KD)		
MK-PC175D1.5	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-PC175D1.5	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。
- 304不锈钢锁梁，坚固耐腐蚀。
- 锁体多种颜色可选，标签默认英文&中文，可定制多国语言。
- 锁体任何部位可蚀刻永久保留的编码或标识。

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-CP25SPU	同花钥匙系列(KA)	钢制	"CP": 花瓶塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-CP25SPU	不同花钥匙系列(KD)		可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花 耐腐蚀 "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
MK-CP25SPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP25SPU	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-CP25PPU	同花钥匙系列(KA)	尼龙	
KD-CP25PPU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP25PPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP25PPU	三级管理钥匙系列(GMK)		


自弹式安全挂锁



CP25SPU CP25PPU

- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 铜锁芯结构，耐磨、防锈、不易变形、经久耐用。
- 可弹式设计，打开时锁梁自动弹出，上锁时按下锁梁即可，无须钥匙插拔，方便耐用。
- 支持贴牌定制，可激光打印或定制标签设计。

自弹式安全挂锁

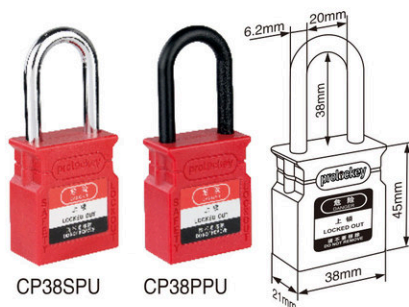

CP38SPU CP38PPU

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-CP38SPU	同花钥匙系列(KA)	钢制	"CP": 花瓶塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁
KD-CP38SPU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP38SPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP38SPU	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-CP38PPU	同花钥匙系列(KA)	尼龙	可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花 耐腐蚀 "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-CP38PPU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP38PPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP38PPU	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 锌合金锁芯结构，耐磨、防锈、不易变形、经久耐用。
- 可弹式设计，打开时锁梁自动弹出，上锁时按下锁梁即可，无须钥匙插拔，方便耐用。
- 支持贴牌定制，可激光打印或定制标签设计。

常规颜色: ● 红色, ● 黄色, ● 蓝色, ● 深蓝, ● 绿色, ● 橘色, ● 紫色, ● 棕色, ● 黑色, ● 白色, ● 灰色, 其他颜色可定制。

自弹式安全挂锁



产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-CP76SPU	同花钥匙系列(KA)	钢制	"CP": 花瓶塑料锁壳 "S": 钢制锁梁 "P": 塑料锁梁 可定制其他材质: "A": 铝梁, 表面阳极氧化, 防火花耐腐蚀 "SS": 不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀 "BS": 黄铜锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-CP76SPU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP76SPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP76SPU	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-CP76PPU	同花钥匙系列(KA)	尼龙	
KD-CP76PPU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP76PPU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP76PPU	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成, 既保证了强度又不易变形断裂; 钢制锁梁表面镀铬处理, 坚固耐腐蚀。抗紫外线, 耐腐蚀。
- 铜锁芯结构, 耐磨、防锈、不易变形、经久耐用。
- 可弹式设计, 打开时锁梁自动弹出, 上锁时按下锁梁即可, 无须钥匙插拔, 方便耐用。
- 支持贴牌定制, 可激光打印或定制标签设计。


产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-CP38SSD4PU	同花钥匙系列(KA)	不锈钢	"CP": 花瓶塑料锁壳 "SS": 不锈钢锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-CP38SSD4PU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP38SSD4PU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP38SSD4PU	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。
- 304不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀。
- 铜锁芯结构, 耐磨、防锈、不易变形、经久耐用。
- 可弹式设计, 打开时锁梁自动弹出, 上锁时按下锁梁即可, 无须钥匙插拔, 方便耐用。
- 支持贴牌定制, 可激光打印或定制标签设计。

自弹式安全挂锁



自弹式安全挂锁

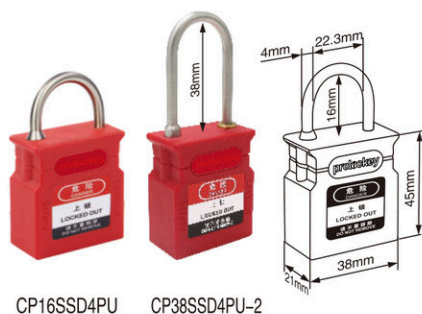

产品型号	钥匙系统	锁梁材质	描述
KA-CP16SSD4PU	同花钥匙系列(KA)	不锈钢	"CP": 花瓶塑料锁壳 "SS": 不锈钢锁梁 *每把挂锁标配1把钥匙
KD-CP16SSD4PU	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP16SSD4PU	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP16SSD4PU	三级管理钥匙系列(GMK)		
KA-CP38SSD4PU-2	同花钥匙系列(KA)		
KD-CP38SSD4PU-2	不同花钥匙系列(KD)		
MK-CP38SSD4PU-2	二级管理钥匙系列(MK)		
GMK-CP38SSD4PU-2	三级管理钥匙系列(GMK)		

- 锁壳由改性尼龙PA制成, 采用一体式外壳设计, 更加耐用, 通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。
- 304不锈钢锁梁, 坚固耐腐蚀。
- 铜锁芯结构, 耐磨、防锈、不易变形、经久耐用。
- 可弹式设计, 打开时锁梁自动弹出, 上锁时按下锁梁即可, 无须钥匙插拔, 方便耐用。
- 支持贴牌定制, 可激光打印或定制标签设计。

常规颜色: ● 红色, ● 黄色, ● 蓝色, ● 深蓝, ● 绿色, ● 橘色, ● 紫色, ● 棕色, ● 黑色, ● 白色, ● 灰色, 其他颜色可定制。

工程安全挂锁



WCP38S



产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
WCP25S	钢制	41	45	25	支持同花，不同花，二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
WCP38S		41	45	38	
WCP76S		41	45	76	
WCP25P	尼龙	41	45	25	
WCP38P		41	45	38	
WCP76P		41	45	76	

- 采用铜制锁芯和钥匙，耐腐蚀、防生锈、稳定性高，可反复开启上百万次以上。
- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 支持贴牌定制，可打激光或定制标签设计。

产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
WBP25S	钢制	41	45	25	支持同花，不同花，二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
WBP38S		41	45	38	
WBP76S		41	45	76	
WBP25P	尼龙	41	45	25	
WBP38P		41	45	38	
WBP76P		41	45	76	

- 采用铜制锁芯和钥匙，耐腐蚀、防生锈、稳定性高，可反复开启上百万次以上。
- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 支持贴牌定制，可打激光或定制标签设计。

工程安全挂锁



WBP38S



工程安全挂锁



WDP40SD5 WDP40SR3



产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
WDP40SD5	钢制	5	40	22	二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
WDP40SR3	钢制 外包PVC	6.2	40	19	

- 采用铜锁芯由铝包覆的一体式结构。
- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 支持贴牌定制，可打激光或定制标签设计。

工程安全挂锁



CPL38S CPL38P

产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
CPL25S	钢制	37	75	25	支持同花，不同花，二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
CPL38S		37	75	38	
CPL76S		37	75	76	
CPL25P	尼龙	37	75	25	
CPL38P		37	75	38	
CPL76P		37	75	76	

- 锁壳由改性尼龙PA制成，采用一体式外壳设计，更加耐用，通过-20℃到+120℃极限波段温差测试、抗冲击。绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂；钢制锁梁表面镀铬处理，坚固耐腐蚀。抗紫外线，耐腐蚀。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 支持贴牌定制，可打激光或定制标签设计。

产品型号	锁梁材质	A(mm)	B(mm)	C(mm)	描述
UP25S	钢制	39	45	25	支持同花，不同花，二级管理和三级管理钥匙系统 *每把挂锁标配1把钥匙
UP38S		39	45	38	
UP76S		39	45	76	
UP25P	尼龙	39	45	25	
UP38P		39	45	38	
UP76P		39	45	76	


经济型安全挂锁



UP25S UP38P UP76S

- 锁壳由工程塑料ABS制成，采用超声波焊接成型，通过-20℃到+90℃耐温测试。钢制锁梁表面采用镀铬处理，绝缘锁梁由改性尼龙PA制成，既保证了强度又不易变形断裂，耐温-20℃到+120℃。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 支持贴牌定制，可打激光或定制标签设计。

铝制安全挂锁

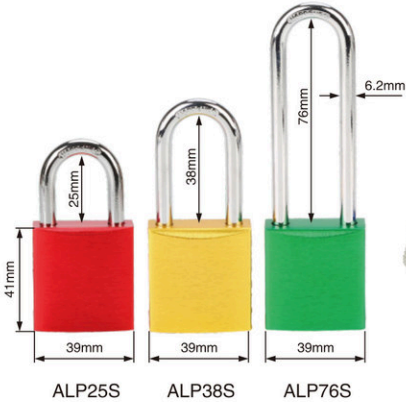

ALP25S ALP38S ALP76S

产品型号	规格	描述
ALP25S	内梁高25mm，直径6.2mm	支持通开、不通开、二级管理、三级管理
ALP38S	内梁高38mm，直径6.2mm	
ALP76S	内梁高76mm，直径6.2mm	

- 锁体采用一体式国标铝压铸成型，锁梁为钢制，表面镀铬处理，提高耐腐蚀性。
- 留匙特性——确保挂锁不会在打开状态被留在现场。
- 常规锁梁长度：25mm、38mm、76mm。
- 默认四种颜色：红、黄、蓝、绿，其他颜色可以定制。
- 锁梁长度可以定制。

铜挂锁



BRP25S

BRP60S

产品型号	钥匙系统	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
BRP25S	KA, KD	22.5	6	32.6	39.6
BRP60S		63.9	6	32.6	39.6

- 锁体由黄铜实心制成，钢制锁梁表面采用镀铬处理，耐腐蚀性更强。
- 锁芯由高强度、高精度、防锈的铜锁芯制成，每把铜挂锁搭配2把铜钥匙。
- 锁体尺寸: 30mm、40mm、50mm、60mm、70mm。其他尺寸可定制。
- 锁梁长度可定制。

千层锁



LP01~05

产品型号	钥匙系统	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
LP01	KA, KD	23	6	36	40
LP02		38	6	36	40
LP05		63	6	36	40

- 锁体由铁制成，表面经过镀镍处理；锁梁为钢制，表面镀铬处理，提高耐腐蚀性。锁芯由高强度、高精度、防锈的黄铜制成，经久耐用。
- 带有塑料底座，底座默认为蓝色，其他颜色可定制。
- 支持不通开、通开。
- 支持锁体宽度、锁梁高度的定制。

防水千层锁



LPC01

LPC02

产品型号	钥匙系统	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
LPC01	KA, KD	27	7.8	41	48
LPC02		42	7.8	41	48

- 锁体由铁制成，表面经过镀锌处理；锁梁为钢制，表面镀铬处理，提高耐腐蚀性。锁芯由高强度、高精度、防锈的黄铜制成，外层套有橡胶外壳。
- 橡胶底座带防护盖，防水防尘。
- 外壳支持多种颜色的定制。
- 支持不通开、通开。



上锁挂牌

让安全成为习惯。

洛科安全防护用品有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村工业区1号

电话 0577-62011320 / 13335772333

传真 0577-62351320

邮箱 sales@lockeysafety.com

网站 www.prolockey.com