

VALVE LOCKOUTS

阀门锁系列

球阀 · 闸阀 · 蝶阀 · 隔膜阀



覆盖多种阀门类型及手柄结构

上锁挂牌 / 能源隔离

让上锁成为习惯，让习惯成就安全。

洛科安全防护用品有限公司

www.prolockey.com



洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯,让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！



体系认证

(ROHS, REACH, ATEX, CE, UL)



10+

LOTO工作经验10年



7000m²

工厂占地7000m²



50+

设计、实用专利证书50多件



90+

出口90多个国家




500+

模具500多件



危险能量有许多不同形式，它们都对员工有潜在的危害：电气、机械、液压、化学、热力、气动或重力。

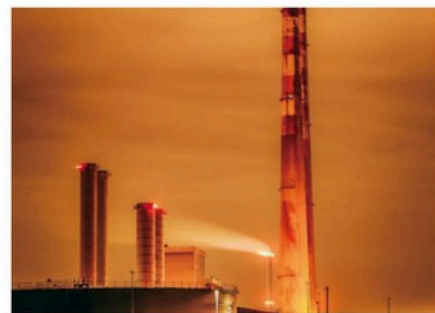




阀门锁系列

- 可调节球阀锁
- 万用球阀锁
- 标准球阀锁
- 可调节闸阀锁
- 标准闸阀锁
- 蝶阀锁
- 万用阀门锁
- 挡臂
- 可调法兰球阀锁
- 特制阀门锁

可调节球阀锁

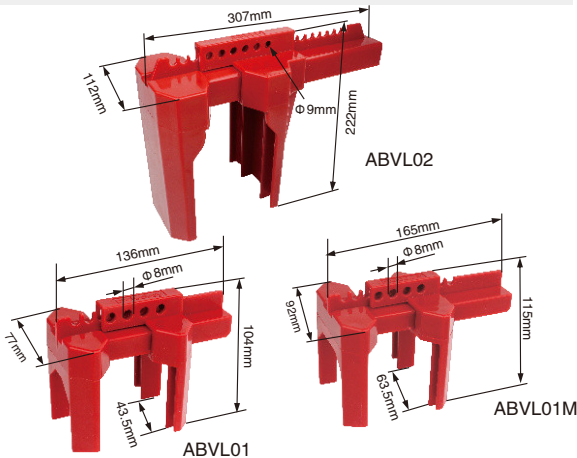


产品型号	描述
ABVL01	适用于DN8–DN50球阀锁
ABVL01M	适用于DN8–DN80球阀锁
ABVL02	适用于DN50–DN200球阀锁



- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- 小型锁适用于在关闭状态下管道直径小于1.3cm–6.4cm的球阀，在阀门打开状态下，可锁定的范围减小为1.3cm–4.3cm，中型锁适用于在关闭状态下管道直径小于1.3cm–8cm的球阀，在阀门打开状态下，可锁定的范围减小为1.3cm–6.5cm，大型锁适用于5cm–20cm管道直径的球阀。

产品型号	描述
ABVL03	适用于DN8–DN50球阀
ABVL03F	适用于直径9.5mm(3/8")至31mm(1 / 1/5")的管道, 有前后脚板
ABVL04	适用于DN50–DN70球阀
ABVL04F	适用于直径13mm(1/2")到70mm(2 / 3/4")的管道, 有前后脚板
ABVL05	适用于DN50–DN200球阀



可调节球阀锁

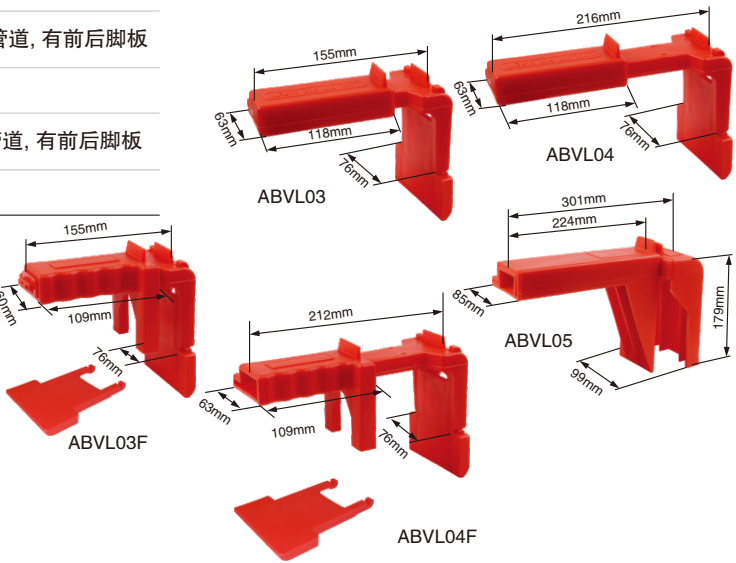

- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- 可锁定双向转动的球阀。
- 搭配后档配件，可锁定部分手柄加高加长的球阀。

万用球阀锁

产品型号	描述
UBVL01	适用于直径6mm(1/4")到101mm(4")的球阀

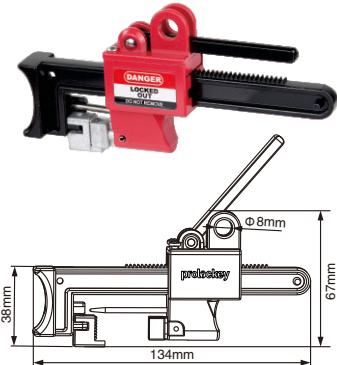

- 由锌合金制成，表面由高温喷塑处理，不易生锈。
- 专用于锁定各种不同类型的球阀锁：夹紧手柄止动装置，防止手柄移动。
- 装置将阀杆密封起来，即使拆卸手柄，意外的重新激活也无法发生。
- 可满足1把挂锁上锁，锁梁最大直径8mm。
- 可以使用搭扣拓展挂锁，达到多人管理的目的。

法兰球阀锁袋



产品型号

UBVL21

描述

几乎适用尺寸从10毫米至102毫米的所有阀门






- 由PC聚碳酸酯和PVC网格布及PA尼龙材料制成。
- 安装方便，产品自带包装带和面板卡针锁定装置。
- 优秀的耐高温，耐腐蚀性能。

- 用于石油，化工，制药，钢铁等大型管路系统维护的安全防护。
- 最多可实现4人同时管理同一能量源的目的。

产品型号	描述
SBVL01	尺寸: 84mm × 60mm, 锁孔直径: 9.8mm
SBVL02	尺寸: 155mm × 110mm, 锁孔直径: 9.8mm
SBVL02-2	尺寸: 155mm × 110mm, 锁孔直径: 7.5mm


标准球阀锁



- 由硬化钢制成，表面经高温喷塑处理，不易生锈。
- 专用于锁定关闭状态下的直角转弯球阀。

- 小型锁适用于DN8–DN50的球阀，大型锁适用于DN50–DN200的球阀。

可调法兰球阀锁

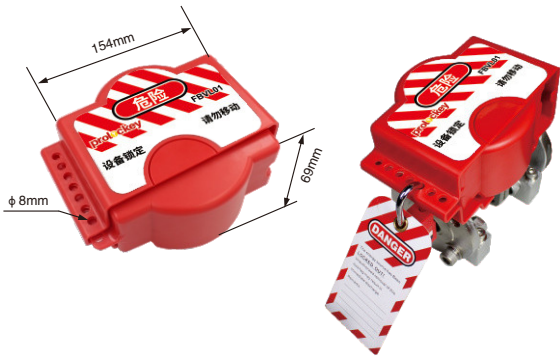

产品型号


FBVL01

描述

适用于6.35mm(1/4英寸)至140mm(5英寸)法兰球阀

- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- 可满足1把挂锁上锁，锁梁最大直径8mm。
- 默认红色，其他颜色可定制，提供英文标签。

标准闸阀锁

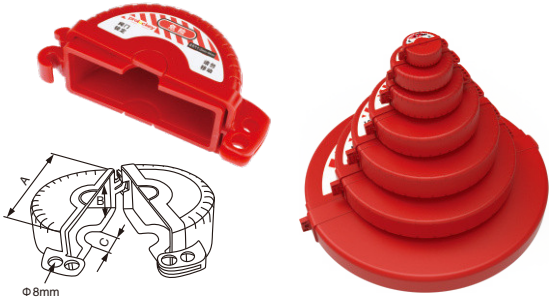


产品型号	描述	A	B	C
SGVL11	适用于25mm-64mm直径的手轮	83	28	19
SGVL12	适用于64mm-127mm直径的手轮	136	38	39
SGVL13	适用于127mm-165mm直径的手轮	170	50	64
SGVL14	适用于165mm-254mm直径的手轮	260	59	85
SGVL15	适用于254mm-330mm直径的手轮	360	76	99
SGVL16	适用于330mm-450mm直径的手轮	460	78	95
SGVL17	适用于450mm-635mm直径的手轮	655	63	135

- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃，无任何金属成分。
- 采用不同大小半圆设计，储存或携带时可合为一体，减少一半体积，便于存放管理。
- 专用于锁定手轮直径为25mm-635mm的闸阀。
- 可实现2-4把锁梁直径≤8mm的安全挂锁上锁。
- 外观：红色，其他颜色需定制，提供英文标签。

产品型号	描述	A	B	C
SGVL01	适用于25mm-64mm直径的手轮	80	30	20
SGVL01-H40	适用于25mm-64mm直径的手轮	80	30	40
SGVL02	适用于64mm-127mm直径的手轮	142	37	45
SGVL03	适用于127mm-165mm直径的手轮	184	44	63
SGVL04	适用于165mm-254mm直径的手轮	280	67	89
SGVL05	适用于254mm-330mm直径的手轮	364	67	105

- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- 专用于锁定手轮直径为25mm-330mm的闸阀。
- 可实现一把锁梁直径≤9.8mm的安全挂锁上锁。
- 外观：红色，其他颜色需定制。
- 提供英文警示标签。
- 可定制聚碳酸酯PC透明材料，型号为SGVL01-TR~SGVL05-TR，耐温-20℃到+120℃。




标准闸阀锁



可调节闸阀锁

产品型号	描述
AGVL01	适用于手轮直径25mm-165mm

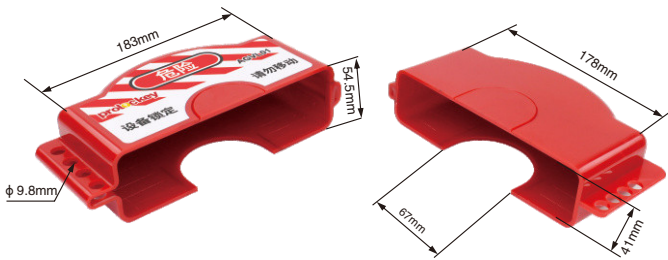

- 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- 可搭配挂锁使用，最大锁梁直径9.8mm。
- 通用型闸阀锁，上锁范围可以调节，适用于25mm至165mm阀门手柄。


蝶阀锁

产品型号

描述

BVL01

适用于手柄宽度8mm-45mm的蝶阀

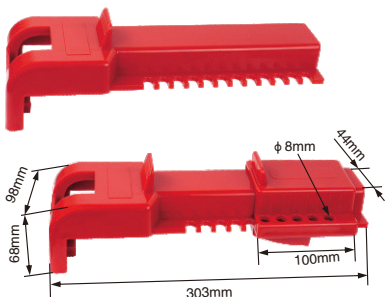

- ◎ 由工程塑料ABS制成，耐温-20℃到+90℃。
- ◎ 有很强的化学抗性，耐油污，耐腐蚀。
- ◎ 能有效的覆盖蝶阀手柄，避免人为的操作蝶阀手柄。


产品型号

描述

BVL11

可调角度:15° ~36°

可调节蝶阀锁



- ◎ 和CB01缆绳锁配套使用，将缆绳穿过锁孔，并固定于阀门颈部，配套安全挂锁进行锁定。
- ◎ 由尼龙PA制成，耐温-20℃到+120℃，耐用、轻便，耐化学腐蚀，可在极端环境下有效锁定。
- ◎ 定向应用程序箭头便于安装和最小化用户错误。
- ◎ 不锈钢铆钉使得设备可平稳地旋转开启和关闭，以便牢固锁定。


蝶阀锁

产品型号

描述


BVL31

适用于手柄杆长79mm以内的卫生级蝶阀

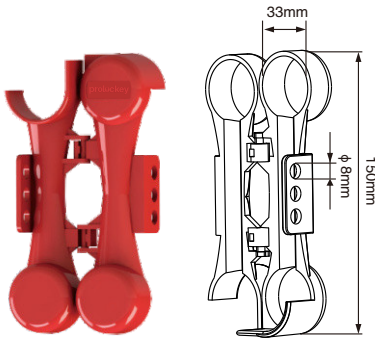

- ◎ 由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃。
- ◎ 方便的一体式设计无论在使用或者存储时都能保持完整。
- ◎ 能同时接受3把工作人员的挂锁。
- ◎ 适用于食品和饮料，自来水，化工，制药和许多其他行业中常用的手拉阀。
- ◎ 保证阀门手柄处于完全关闭，部分开启或者完全开启等任何想要的位置。

阀门锁

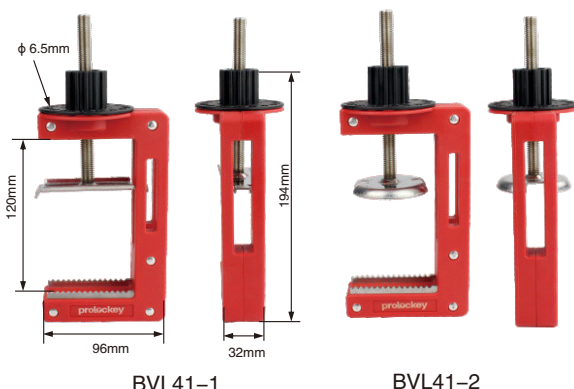

- ◎ 由增加尼龙PA制成，耐温-20℃到+120℃，可耐腐蚀等极端环境。
- ◎ 采用304不锈钢卡齿和螺纹，可靠性大大提高，增强被锁设备的安全性。
- ◎ 多孔旋转手轮，方便调节上下高度，最多可同时接受6个管理孔位。
- ◎ 用于食品、化工、制药等需要锁定的蝶阀（BVL41-1）及T型球阀（BVL41-2）。

产品型号	描述
BVL41-1	适用于蝶阀
BVL41-2	适用于T型球阀


产品型号

描述

BVL51-D35

适用于阀头直径35mm的卫生级蝶阀锁

可调节卫生级蝶阀锁

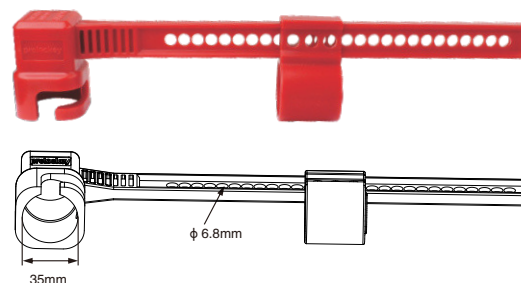

- ◎ 由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃。
- ◎ 适应大部分目前市面上卫生级蝶阀锁手柄长度，可随意调节。
- ◎ 适用于食品、制药等场景。
- ◎ 可满足单人管理。

法兰盲板锁




产品型号	描述
BFL01	适用于 3/4in 至 1-1/8in (19mm - 28.7mm) 的螺母直径，适用于手轮尺寸0.5 “-3” (12.7-76.2mm) 的法兰阀门
BFL02	适用于1-5/16in 至 1-7/8in (33.3mm - 47.8mm)的螺母直径，适用于手轮尺寸3 “-14” (76.2-355.6mm) 的法兰阀门
BFL03	适用于2in 至 2-3/4in (52.3mm - 69.9mm)的螺母直径，适用于手轮尺寸14 “-48” (355.6-1219.2mm) 的法兰阀门

- ◎ 由坚固耐用的铝合金制成，可承受室内外多种恶劣环境。
- ◎ 上锁后可隐藏法兰螺母，防止误操作。
- ◎ 可调尺寸，可适应多种法兰管道。
- ◎ 最多可接受4个管理孔位上锁。


产品型号	描述
UVL01S	小型阀门锁, 钳口最大高度15mm, 搭配一个小挡臂使用
UVL01	标准阀门锁, 钳口最大高度28mm, 搭配一个大挡臂使用——适用于直角转弯球阀
UVL01P	加宽型阀门锁, 钳口最大高度45mm, 搭配一个大挡臂使用
UVL02S	小型阀门锁, 钳口最大高度15mm, 搭配两个小挡臂使用
UVL02	标准阀门锁, 钳口最大高度28mm, 搭配两个大挡臂使用——适用于三通、四通、五通阀或处于"打开", "关闭"或"节流"位置的阀门
UVL02P	加宽型阀门锁, 钳口最大高度45mm, 搭配两个大挡臂使用
UVL03S	小型阀门锁, 钳口最大高度15mm, 搭配缆绳使用
UVL03	标准阀门锁, 钳口最大高度28mm, 搭配缆绳使用——适用于闸阀
UVL03P	加宽型阀门锁, 钳口最大高度45mm, 搭配缆绳使用
UVL05S	小型阀门锁, 钳口最大高度15mm, 搭配一个小挡臂和缆绳使用
UVL05	标准阀门锁, 钳口最大高度28mm, 搭配一个大挡臂和缆绳使用——适用于大多数阀门
UVL05P	加宽型阀门锁, 钳口最大高度45mm, 搭配一个大挡臂和缆绳使用

万用阀门锁


- 锁体由尼龙PA、带齿不锈钢片以及不锈钢圆材组合而成, 耐温-20℃到+120℃。
- 可以有效的锁定不同尺寸的阀门手柄, 有效锁住大型杠杆, T型手柄和其他难以固定的机械设备。
- 具备很强的灵活性和安全性。
- 具有一定的抗冲击性和耐腐蚀性。
- 具有广泛的应用性, 适用于不同的场合。



UVL01

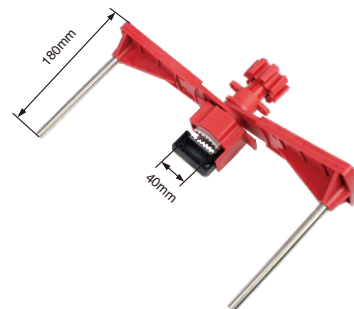



UVL02



UVL03




UVL04



UVL05


万用阀门锁

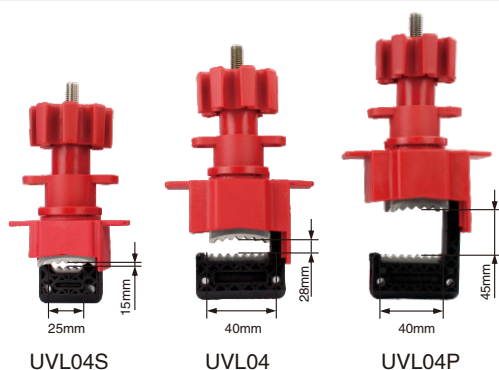

产品型号	描述
UVL04S	钳口可锁定最大高度 15mm
UVL04	钳口可锁定最大高度 28mm
UVL04P	钳口可锁定最大高度 45mm

- 锁体由工程塑料增强尼龙PA、带齿不锈钢片以及不锈钢圆材组合而成，耐温-20℃到+120℃。
- 万用蝶阀锁：适用于最大手柄宽度为15mm~45mm的蝶阀。钳口尺寸不同，锁定不同尺寸的蝶阀。
- 具备很强的灵活性和安全性。
- 具有一定的抗冲击性和耐腐蚀性。
- 可搭配不同的配件制成适用的万用阀门锁系列。

挡臂

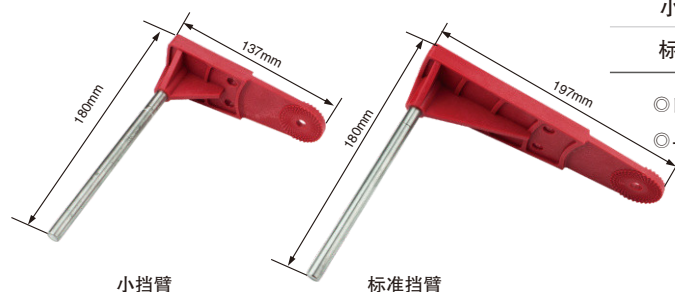

产品型号	描述
小挡臂	长度：180mm
标准挡臂	长度：180mm


- 由PA尼龙和不锈钢制成，耐温-20℃到+120℃。
- 与万用阀门锁一起使用。

产品型号

描述


VSBL03-2 可上锁直径: 32mm, 46mm

VSBL03-3 可上锁直径: 24.4mm

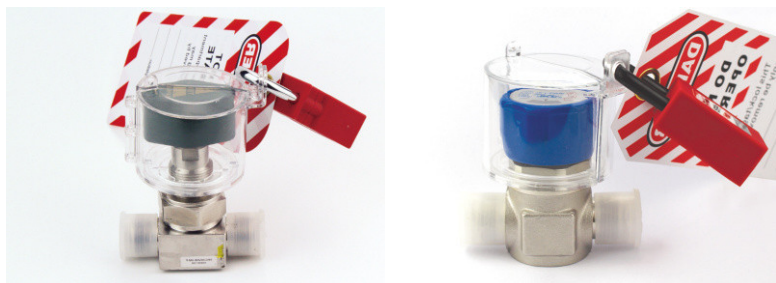


- 由透明高强度的玻璃树脂PC制成，耐温-20℃到+120℃。
- 一旦锁定，可以防止阀门被打开。
- 通过两个半圆形的底座，完成上锁。

隔膜阀门锁

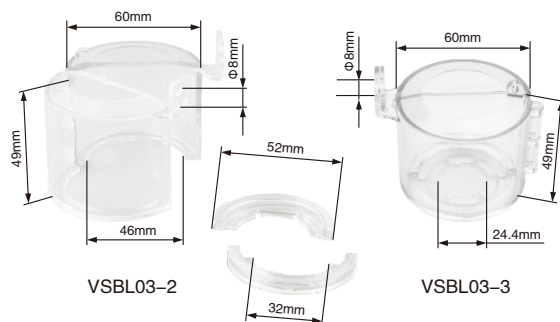

- 锁体内部最大直径55mm、高度43mm。
- 适用于直径24.4mm和32mm~46mm的阀门。

阀门锁

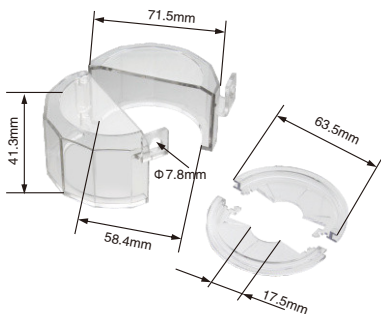

- 由透明高强度的聚碳酸酯PC制成，耐温-20℃到+120℃。
- 锁定之后可以防止阀门把手被打开。

产品型号

SBL04-S


描述

锁孔直径:7.8mm



- 使用两个半圆底座锁定阀门把手。

阀门锁

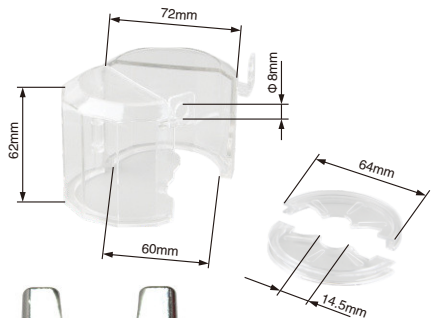


产品型号

VSBL04

描述

锁孔直径:8mm

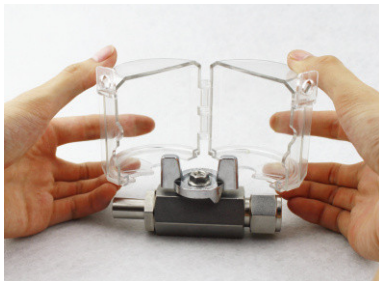

- 由透明高强度的聚碳酸酯PC制成，耐温-20℃到+120℃。
- 锁定之后可以防止阀门把手被打开。
- 使用两个半圆底座锁定阀门把手。

隔膜阀门锁



- 由透明高强度的聚碳酸酯PC制成，耐温-20℃到+120℃。
- 锁定之后可以防止阀门把手被打开。
- 直接扣上，完成上锁。

产品型号


VSBL11

描述


可上锁尺寸: 31.9mm × 31.9mm

VSBL12

可上锁尺寸: 40mm × 40mm



VSBL11



VSBL12


- VSBL11锁体内部最大直径65mm、高度29mm。VSBL12锁体内部最大直径89mm、高度49mm。
- VSBL11锁体外直径70mm、高度33.6mm。VSBL12锁体外直径94mm、高度53mm。

产品型号	A
VSBL21-2	可上锁直径: 32mm
VSBL21-3	可上锁直径: 24.5mm

- 由透明高强度的聚碳酸酯PC制成，耐温-20℃到+120℃。
- 一旦锁定，可以防止阀门被打开。
- 通过两个半圆形的底座，完成上锁。
- 适用于直径24.5mm和32mm-46mm的阀门。



隔膜阀门锁

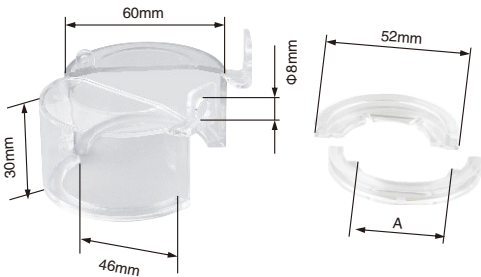



上锁挂牌

让安全成为习惯。

洛科安全防护用品有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村工业区1号

电话 0577-62011320 / 13335772333

传真 0577-62351320

邮箱 sales@lockeysafety.com

网站 www.prolockey.com